

# EBX



## Engineering Boisé Xtract

Engineering Boisé Xtract : Produced from French or American oak heartwood

# オーク抽出物

本製品は、自生オーク(フレンチ、アメリカン)から水のみで抽出、濃縮した100%オーク由来の抽出物です。  
低温抽出の液状品のためオークの風味を過度に失わず、苦味や収斂味を抑えたオーク抽出物です。

### 特長 / 効果

- 複雑な官能特性に寄与
- 酸化反応からの保護
- 色の安定性に寄与
- 簡便な使用手順

### 製品概要


- 性状：褐色の液体
- 起源
  - フレンチオーク  
: *Quercus robur* / *Quercus petraea*
  - アメリカンオーク : *Quercus alba*
- 賞味期限：製造日から 24ヵ月(未開封時)
- 保管条件：冷暗所

### 使用方法

#### 例 蒸留酒 (EU 現地推奨法)

- 1 アルコール60度のブランデー 1L に対し、本製品 50mL を混和
- 2 3日間から2週間程度静置 (長期間の静置により、最終製品品質が最大限高まる可能性 [最長6ヵ月程度])
- 3 上記混和物使用前に、デカンテーションまたはフィルター処理し、沈殿物を除去 (沈殿物の生成は絶えず生じる)
- 4 目標酒質に応じ、混和物を 1~3% の割合で蒸留酒に混和

### 製品ごとの官能特性評価

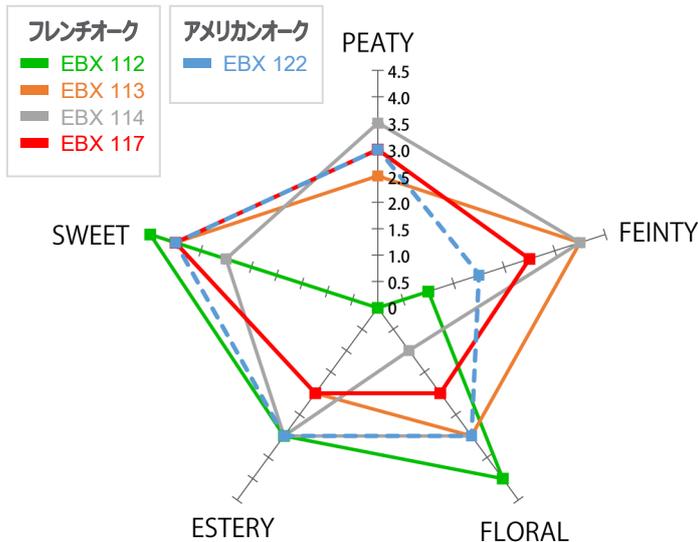

お問合せは

**SCETI**  
セティ株式会社

健康科学部 食品原料課

TEL: 03-5510-2678 FAX: 03-5510-0132 e-mail: winebeer@sceti.co.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-6-7 霞が関プレイス

www.sceti.co.jp

2018.11